

Переключатели серии ПБ.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Производим и поставляем
Товар сертифицирован
ГОСТ Р 50030.5.1

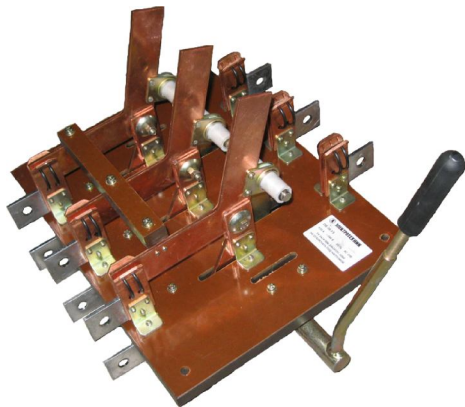

1. Назначение.


Переключатели серии ПБ предназначены для неавтоматической коммутации силовых электрических цепей номинальным напряжением 380В переменного тока и 220В постоянного тока в устройствах распределения электрической энергии.

По заказу поставляются с дугогасительными камерами.

2. Преимущества.

- простота и надежность конструкции;
- контактная система ножевого типа с видимым разрывом цепи;
- толстое основание выполнено из гетинакса.

3. Технические характеристики.

Фото	Наименование	Количество полюсов	In, А (АС-3)	Un, В	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Тип привода	Монтаж	Артикул
	ПБ-32 П У3	3	250	380	IP00	240x341x170	Правая боковая рукоятка	На монтажную поверхность	160501
	ПБ-32 П У3 с дугогасительными камерами								160507
	ПБ-34 П У3	3	400	380	IP00	240x375x170	Правая боковая рукоятка	На монтажную поверхность	160502
	ПБ-32 П У3 с дугогасительными камерами								160508
	ПБ-36 П У3	3	630	380	IP00	280x375x200	Правая боковая рукоятка	На монтажную поверхность	160503
	ПБ-32 П У3 с дугогасительными камерами								160509

Габаритные и установочные размеры переключателей серии ПБ.

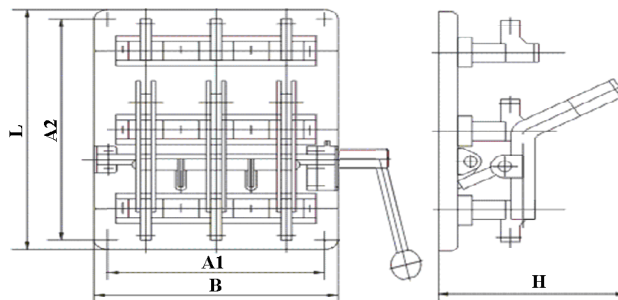


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры переключателей типа ПБ

Тип переключателя	L, мм	B, мм	H, мм	A1, мм	A2, мм
ПБ-32 П У3	240	341	170	301	200
ПБ-34 П У3	240	375	170	335	200
ПБ-36 П У3	280	375	200	335	240

	ПБ32	ПБ34	ПБ36
Номинальный ток In, А	250	400	630
Номинальное напряжение Un, В, 50Гц		380	
Номинальное напряжение изоляции Ui, В		660	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В		4000	
Механическая износостойкость, циклов ВО		10000	
Допускаемая частота включений, в час, не более		20	
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА	5	8	12,6
Номинальный условный ток короткого замыкания, кА	14	21	25
Термическая стойкость, (кА ²)х с, не менее	64	144	256
Предел температуры окружающей среды (при токовой нагрузке)	от -45° С до +40° С		
Степень защиты	IP00		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ert@nt-rt.ru || Сайт: <http://elektrot.nt-rt.ru>