

Посты кнопочные ПЖЕ.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Посты управления кнопочные серии ПКЕ



Производим и поставляем
Товар сертифицирован
ГОСТ Р 50030.6.2-2011
Гарантийный срок - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

1. Назначение.

Пост управления кнопочный серии ПКЕ представляет собой пластмассовый корпус со встроенными элементами управления, предназначенный для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50 Гц и постоянного тока до 440В.

2. Преимущества.

- степень защиты IP40, IP54;
- между крышкой и корпусом находится дополнительная резиновая прокладка, обеспечивающая дополнительную герметичность;
- индивидуальная картонная упаковка.

3. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Наименование	Количество элементов управления	Вид толкателя	Степень защиты	Способ монтажа	Габаритные размеры, мм	Установочные размеры, мм	Артикул
ПКЕ 112-1 У3	1	грибовидный (красный)	IP40	установка в нишу	74x74x54	60	190501
		цилиндрический (красный)					190502
		грибовидный (черный)					190503
		цилиндрический (черный)					190504
ПКЕ 122-1 У2	1	грибовидный (красный)	IP54	установка в нишу	74x74x54	60	190509
		цилиндрический (красный)					190510
		грибовидный (черный)					190511
		цилиндрический (черный)					190512
ПКЕ 112-2 У3	2	цилиндрический (черный и красный)	IP40	установка в нишу	76x120x54	60x95	190505
		цилиндрический (черный)					190506
		грибовидный (красный)					
ПКЕ 122-2 У2	2	цилиндрический (черный и красный)	IP54	установка в нишу	76x120x54	60x95	190513
		цилиндрический (черный)					190514
		грибовидный (красный)					
ПКЕ 112-3 У3	3	цилиндрический (черный и красный)	IP40	установка в нишу	76x170x54	60x145	190507
		цилиндрический (черный)					190508
		грибовидный (красный)					
ПКЕ 122-3 У2	3	цилиндрический (черный и красный)	IP54	установка в нишу	76x170x54	60x145	190515
		цилиндрический (черный)					190516
		грибовидный (красный)					
ПКЕ 212-1 У3	1	грибовидный (красный)	IP40	установка на монтажную поверхность	74x74x62	58x58	190517
		цилиндрический (красный)					190518
		грибовидный (черный)					190519
		цилиндрический (черный)					190520
ПКЕ 222-1 У2	1	грибовидный (красный)	IP54	установка на монтажную поверхность	74x74x62	58x58	190525
		цилиндрический (красный)					190526
		грибовидный (черный)					190527
		цилиндрический (черный)					190528
ПКЕ 212-2 У3	2	цилиндрический (черный и красный)	IP40	установка на монтажную поверхность	76x140x62	60x130	190521
		цилиндрический (черный)					190522
		грибовидный (красный)					
ПКЕ 222-2 У2	2	цилиндрический (черный и красный)	IP54	установка на монтажную поверхность	76x140x62	60x130	190529
		цилиндрический (черный)					190530
		грибовидный (красный)					
ПКЕ 212-3 У3	3	цилиндрический (черный и красный)	IP40	установка на монтажную поверхность	76x190x62	60x180	190523
		цилиндрический (черный)					190524
		грибовидный (красный)					
ПКЕ 222-3 У2	3	цилиндрический (черный и красный)	IP54	установка на монтажную поверхность	76x190x62	60x180	190531
		цилиндрический (черный)					190532
		грибовидный (красный)					

ПКЕ 612 У3	2	цилиндрический (черный и красный)	IP40	установка в нишу	74x74x54	60	190533
ПКЕ 622 У2	2	цилиндрический (черный и красный)	IP54	установка в нишу	74x74x54	60	190534
ПКЕ 712 У3	2	цилиндрический (черный и красный)	IP40	установка на монтажную поверхность	74x74x62	58x58	190535
ПКЕ 722 У2	2	цилиндрический (черный и красный)	IP54	установка на монтажную поверхность	74x74x62	58x58	190536

4. Общий вид, габаритные и установочные размеры.

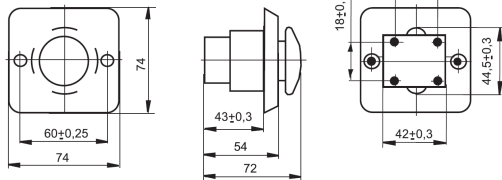


Рисунок 1. ПКЕ 112-1 У3; ПКЕ 122-1 У3.

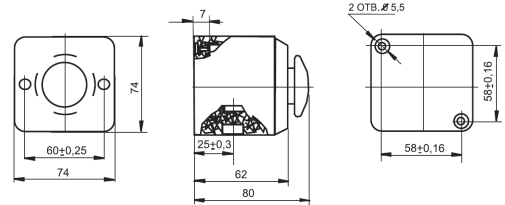


Рисунок 2. ПКЕ 212-1 У3; ПКЕ 222-1 У3.

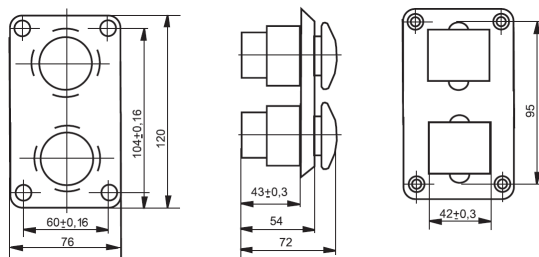


Рисунок 3. ПКЕ 112-2 У3; ПКЕ 122-2 У3.

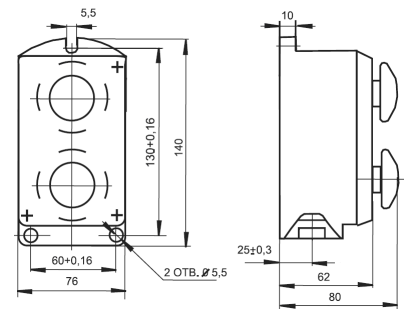


Рисунок 4. ПКЕ 212-2 У3; ПКЕ 222-2 У3.

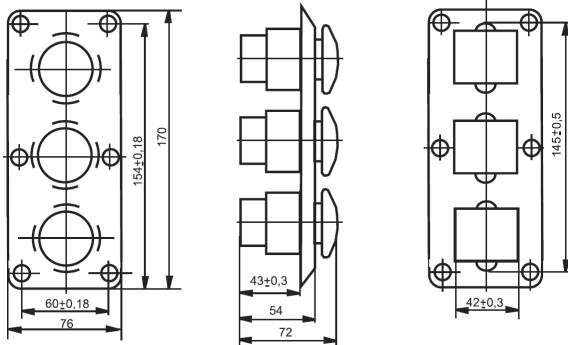


Рисунок 5. ПКЕ 112-3 У3; ПКЕ 122-3 У3.

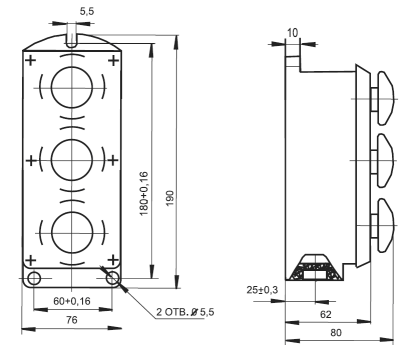


Рисунок 6. ПКЕ 212-3 У3; ПКЕ 222-3 У3.

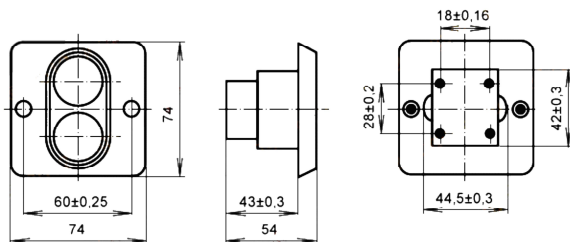


Рисунок 7. ПКЕ 612 У3; ПКЕ 622 У2.

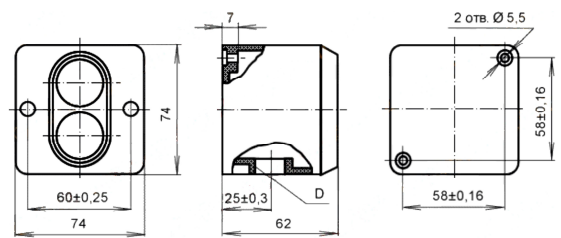


Рисунок 8. ПКЕ 712 У3; ПКЕ 722 У2.

5. Технические характеристики.

Номинальный рабочий ток I_n , А	10
Номинальное напряжение U_e , В	440/660 50Гц
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	660
Номинальный тепловой ток I_{th} , А	10
Коммутационная износостойкость, циклов ВО	1000000
Температура окружающей среды, °С	-40 °С +40 °С
Относительная влажность воздуха при +20°С	не более 80%
Степень защиты	IP40, IP54
Климатическое исполнение	У2, У3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ert@nt-rt.ru || Сайт: <http://elektrot.nt-rt.ru>